

Serie 4, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilver DFT63AC50



DHZ2600 Koofilter

De telescopische dampkap: wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïntegreerd en behoudt zo de strakke lijn van uw keuken.

- **Metalen vetfilter:** zuivert de lucht, vangt vet op en vergemakkelijkt het schoonmaken.

Uitvoering: Pull-out
 Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
 Inbouwafmetingen: 140mm x 460.0mm x 280mm mm
 Hoogte: 180 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat: 500 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat: 650 mm
 Nettogewicht: 6.5 kg
 Soort besturing: Mechanisch
 Instelling afzuigvermogen: 3 standen
 Maximale afzuigcapaciteit: 368 m³/h
 Maximale luchtcirculatie: 140 m³/h
 Maximum Air flow: 368 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau: 68 dB(A) re 1pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
 EAN-code: 4242002976525
 Aansluitvermogen: 146 W
 Minimale smeltveiligheid: KSA A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Type installatie: Inbouw



Serie 4, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilver DFT63AC50

De telescopische dampkap: wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïntegreerd en behoudt zo de strakke lijn van uw keuken.

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: D*
- Gemiddeld energieverbruik: 68 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichting-efficiëntieklasse: D*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: D*
- Geluidsniveau bij normale werking: 68 dB*

Werking / Vermogen:

- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir Plus module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 bij normale werking: 368 m³/u
- 1 motor

Comfort / Zekerheid:


- 3 vermogensstanden
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Normale werking: 54 dB (A) of 68 dB(A) re 1 pW
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 120 mm (120 mm met het toestel meegeleverd)

Afmetingen:


- Inbouwafmetingen (HxBxD): 140 x 460 x 280 mm
- Toestelafmetingen (HxBxD): 180 x 598 x 280 mm

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014


**Serie 4, Telescopische dampkap, 60
cm, Zilver
DFT63AC50**

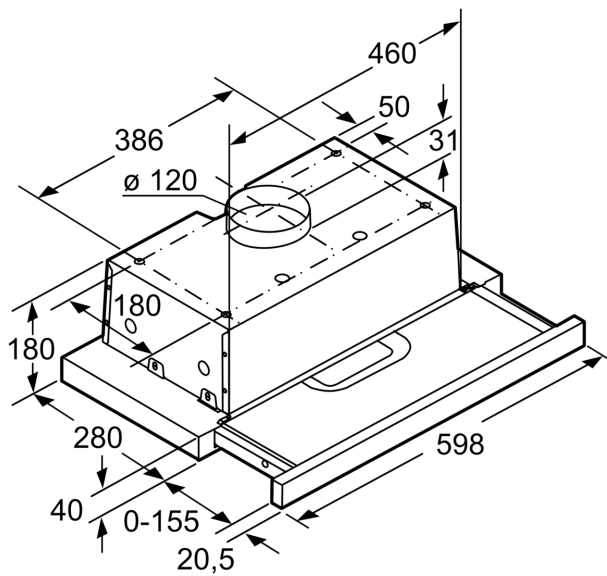

Afmeting in mm

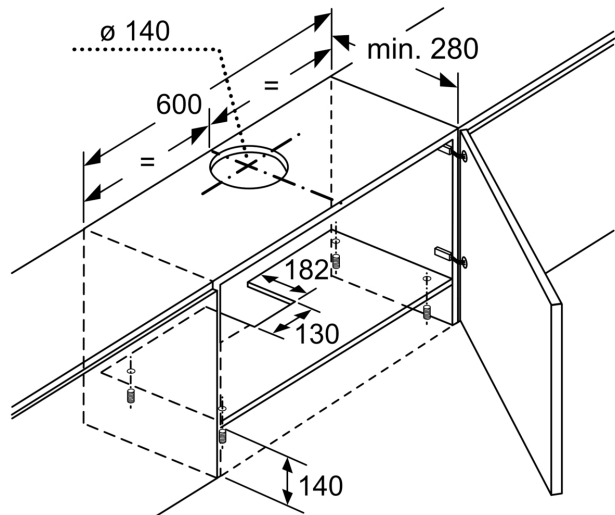

Afmeting in mm

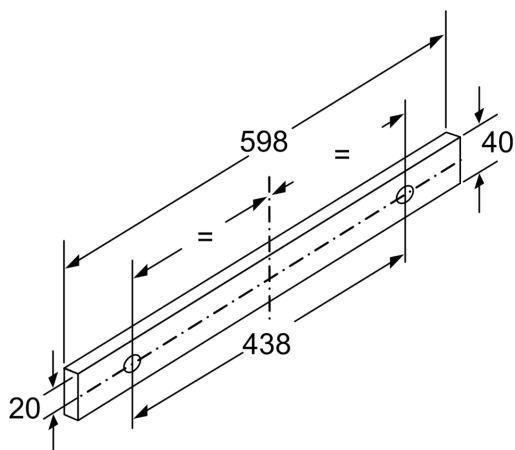

Afmeting in mm